



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

Vysokotlaká sodíková výbojka s trubkovitou vnější baňkou, vysokým světelným tokem a nejdelší spolehlivou životností

Údaje o produktu

• General Information

Patice	E40 [E40]
Tvar žárovky	T46 [T 46mm]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	20500 h
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	24000 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	28000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	36000 h
Kód ANSI, HID	-
Popis systému	Vnější zapalovač (E)
zř. syst 2000h jm. 3h cykl	100 %
zř. syst 4000h jm. 3h cykl	99 %
zř. syst 6000h jm. 3h cykl	99 %
zř. syst 8000h jm. 3h cykl	99 %
zř. syst 12000h jm. 3h cykl	99 %
zř. syst 16000h jm. 3h cykl	98 %
zř. syst 20000h jm. 3h cykl	95 %

• Light Technical

Světelný tok (jmen.) (nom.)	33000 lm
Barevná souřadnice X (jmen.)	530
Barevná souřadnice Y (jmen.)	420

Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	127 lm/W
Index barevného podání (max.)	25
zz systému 2000h jmen.	99 %
zz systému 4000h jmen.	98 %
zz systému 6000h jmen.	97 %
zz systému 8000h jmen.	96 %
zz systému 12000h jmen.	96 %
zz systému 16000h jmen.	95 %
zz systému 20000h jmen.	94 %

• Operating and Electrical

Napájecí napětí světelného zdroje	230 V [230]
Power (Rated) (Nom)	250.0 W
Proud zdroje (EM) (jmen.)	3 A
Napájecí napětí zažehnutí (max.)	198 V
Napětíová špička zažehnutí (max.)	2800 V
Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	120 s

PHILIPS

MASTER SON-T PIA Plus

Doba zapalování (max.)	10 s
Voltage (Max)	115 V
Voltage (Min)	85 V
Voltage (Nom)	100 V

• Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	5 min

• Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Čírá (CL)
Informace na patici	45

• Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	15 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	275 kWh

• Luminaire Design Requirements

Teplota žárovky (max.)	450 °C
Teplota patice (max.)	250 °C

• Product Data


Úplný kód výrobku	871150017987615
Objednávací název produktu	MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
EAN/UPC – výrobek	8711500179876
Objednávací kód	17987615
Local Code	SONT250PIA
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	12
Materiál č. (12NC)	928144709230
Celková hmotnost (kus)	0.170 kg
ILCOS Code	ST-250-H/E-E40

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije,

vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy

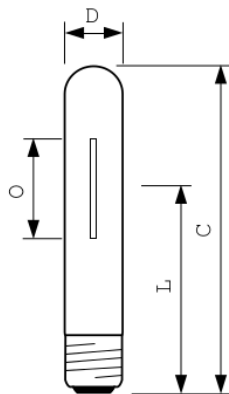


SON-T PIA Plus, E39/E40

SON-T Plus 250W/220 E40



Product	D	D	O	L	C
MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	48 mm	1.75 in	64 mm	158 mm	257 mm

MASTER SON-T PIA Plus

Rozměrové výkresy



Fotometrické údaje

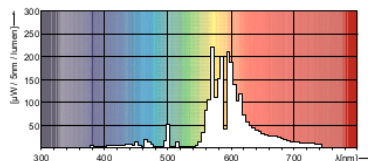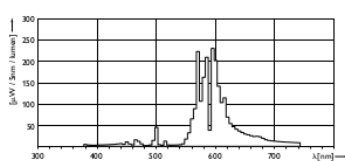

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2016, Duben 13
Změna údajů vyhrazena